

## Rengøring & vedligeholdelse

Det kan opleves som om porcelænssanitet er blevet sværere at holde rent og fri for kalk i dag, end det var tidligere. Det er der flere årsager til; man må ikke længere benytte bly i den overflade og glasur, der bliver lagt på porcelænet og dertil kommer også det faktum, at vi skyller med væsentlig mindre vandmængde end vi gjorde tidligere. For år tilbage var et skyl 9-12 liter normalt, mens vi i dag har lille skyl på bare 3 liter og stor skyl på 4,5 eller 6 liter. Det betyder, at der kommer mindre rent vand til at rengøre skålen efter brug og når aflejringer og skidt lægger sig på porcelænets overflade får kalken lettere ved at fæstne sig.

## Porcelæns kvalitet ud over det sædvanlige

Med dit valg af GSI's porcelæn, har du valgt et produkt med en overflade, - en glasur ud over det sædvanlige. Du vil opleve, at det er væsentlig nemmere at holde overfladen fri for kalkaflejringer og andet skidt. Det skyldes den patenterede Ekstraglaze+, der ikke må forveksles med en ekstra tilføjet rengøringsvenlig overfladebehandling, men her er der derimod tale om en glasur, der er trukket ind i den rå keramik inden brændingen af produktet.


Det betyder, at du har en langt stærkere og markant mere jævn overflade, hvor kalken har sværere ved at fæstne og sætte sig. Det er heller ikke en overflade, der slides af med tiden. Derfor garanterer GSI 10 års garanti på rengøringsvenligheden på dit porcelæn.

- For at bevare glasuren glans og glathed, er det vigtigt at rengøre minimum en gang ugentligt, med særligt fokus på at rengøre omkring skylleudgangen, da det er her eventuelt efterløb af skyllevand kan sætte sig og skabe udfordringer. Dog kan der forekomme hyppigere behov, alt efter vandets beskaffenhed.
- Til rengøringen benyttes toilettrens · rengøringsmiddel – dog er det vigtigt, at det er syreholdigt, da kalken der aflejres fra vandet er base. (ph værdien bør ligge omkring 2-3 på dit rengøringsmiddel).
- Lad rengøringsmidlet virke ca. 5 min, hvorefter porcelænet kan skrubbes med en børste eller en klud. Undgå at benytte skuresvampe eller rengøringsmidler med skuremiddel i, da det kan ødelægge overfladen på glasuren. Skyl efter med rigeligt koldt vand.
- Er der allerede opbygget kalkaflejringer på porcelænets overflade, kan behandlingen gentages flere gange og rengøringsmidlet kan sidde i længere tid.
- Kontakt eventuelt GSI for yderligere info.

## Garanti

For porcelæn – udvidet garanti. Der ydes 10 års garanti på rengøringsvenligheden.

**Garantiforbehold:** Fejl og defekter opstået ved forkert eller manglende vedligehold og rengøring omfattes ikke af garantien. Fejl og defekter opstået ved fejlmontering og andre udefra kommende omstændigheder, dækkes ikke af garantien. Garantien dækker ikke arbejds løn.

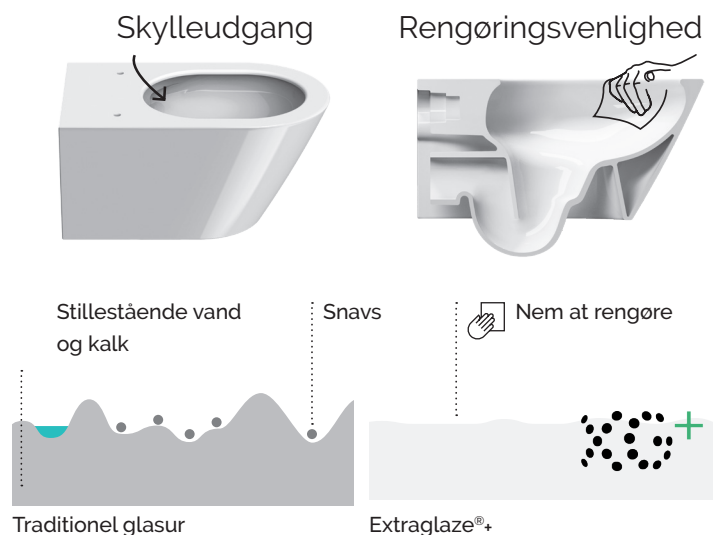

## Kalkaflejring på toiletskålen

Kalkaflejringer i toilettet består af kalk og jernforbindelser. De kommer fra vandet og afsættes, når der skylles ud i toilettet.

Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, vil du sandsynligvis opleve større problemer med kalkaflejringer. Vands hårdhed er et udtryk for indholdet af kalk og magnesium.

I Midtjylland er vandet meget blødt (4-8 dH), mens det i visse steder i og omkring København er hårdt til særdeles hårdt (20-30 dH).

Forbyggelse mod kalkaflejring

Skrub toiletkummen hver dag med en børste uden brug af rengøringsmidler.

Rengør toilettet en gang om ugen med WC-rens med kalkfjerner, gerne miljømærket.

## Er skaden allerede sket?

Fjerne kalkaflejring

1. Brug en svupper til at pumpe vandet ud først. Eller du kan støde vandet ud med en toiletbørste.
2. Lav blanding i sprayflaske  
Bland 1 del eddikesyre 32% med 4 dele vand.
3. Spray blandingen på papiret, så det bliver gennemvædet og klister til kummen.  
(Husk at bruge handsker) Lad det virke nogle timer eller natten over.
4. Skyl grundigt efter med koldt vand og brug herefter toiletbørsten til at fjene evt. rester af kalk.
5. Gentag evt. behandling til glasueren er helt ren.

## Toiletsæderne

Toiletsæderne er lavet af miljøvenlige materialer. Den lukkede porefri overflade giver de bedste forudsætninger for optimal hygiejne. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder skuremidler, klor eller syrer, da dette kan medføre, at farven bliver gullig, eller at lakken skaller af. En problemfri og grundig rengøring opnås bedst ved at anvende en neutral sæbe eller almindeligt mildt og naturligt opvaskemiddel. Efter rengøring skal evt. fugt aftørres. Sæde og bræt bør være slået op, mens der er stærkere rengøringsmidler i toiletkummen.

---

Find mere information på [www.cosani.dk](http://www.cosani.dk). Her kan du se videoer om GSI's intelligente funktioner og finde dokumenter med yderligere oplysninger.